




Pointdidi Touch G1 SMART TOUCH PROJECTOR

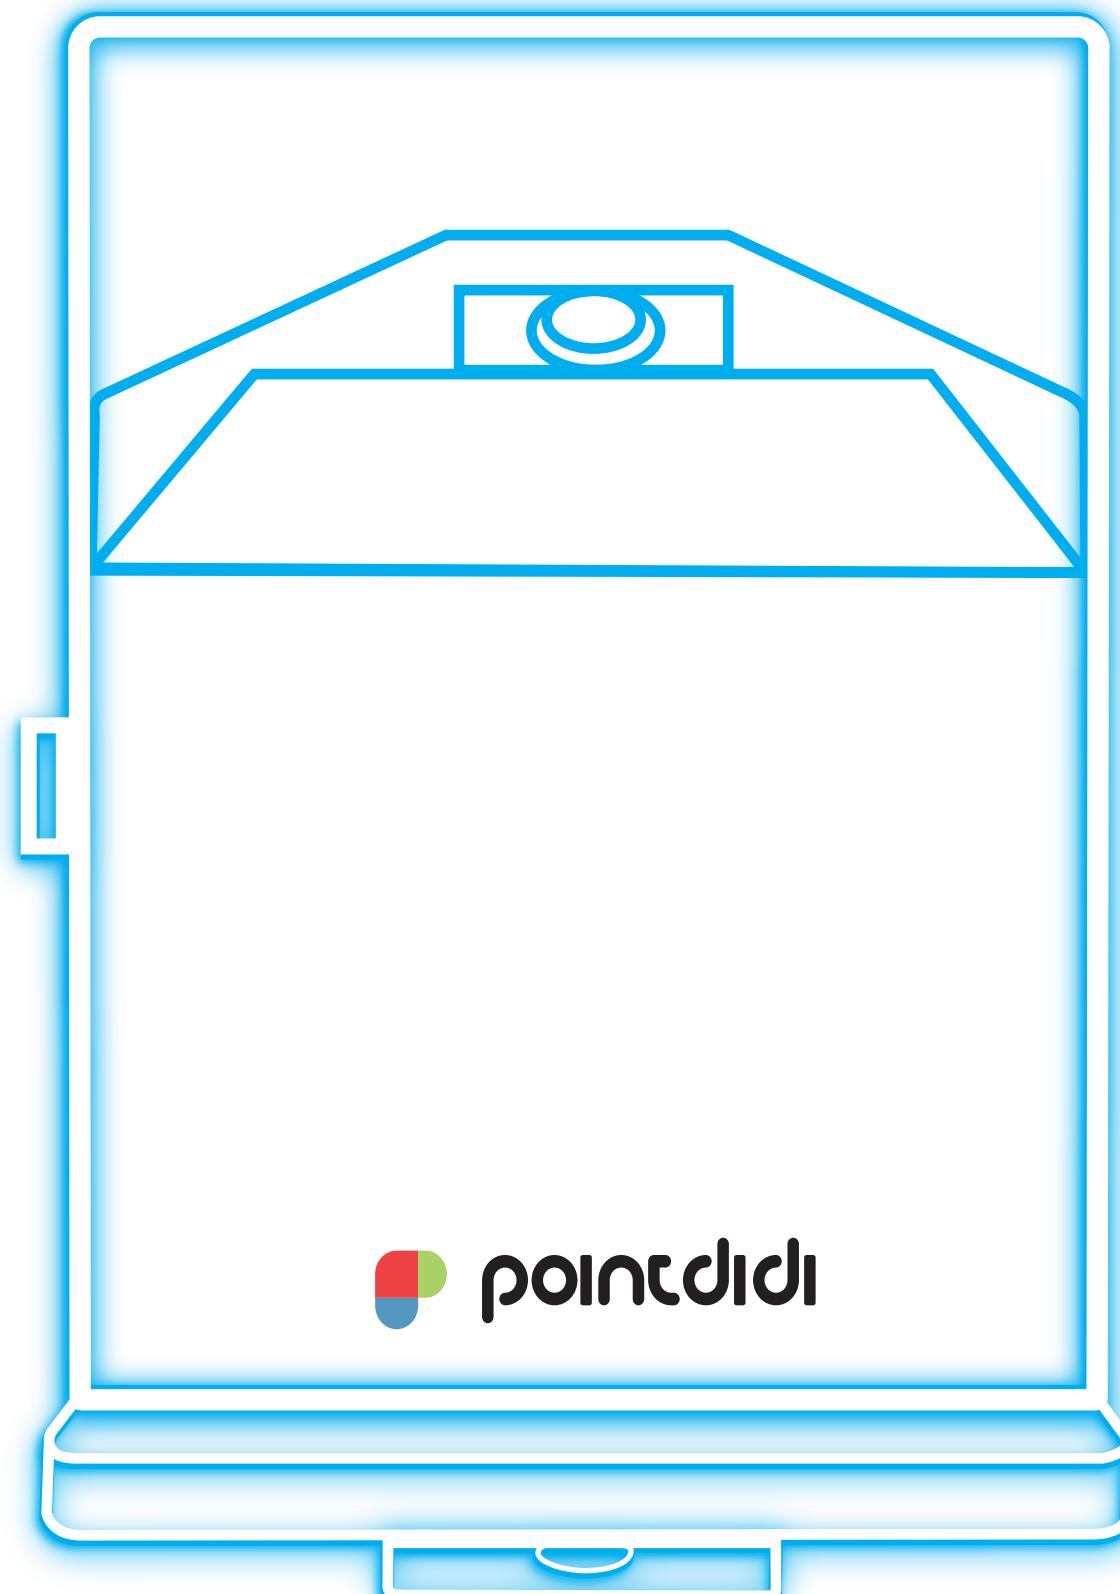

智能觸控超短焦投影機規格書

分类	项目	規格描述	規格參數	備註
外觀	材質		SPCC	
	配色		white	
	開關按鍵		開關機按鍵支援	
	狀態燈顯示		待機:紅燈/開機:藍燈	
工作環境	工作環境		0~35C/濕度 90%	
	顯示技術		3X0.64" MLAS	
	光源		LASER	
	亮度		3600ISO21118 Lumen	
	光源壽命		20000 小時(標準)/30000 小時(ECO)	
	對比度		5000,000:1(極黑模式)	
	均勻度		80%	
	鏡片材質		Ricoh 高透光鍍膜鏡頭	
	投射比		0.235 : 14	
	解析度		WXGA1280*800P(支援1080P、2K、4K)	
	最大解析度		1920x1200	
	對焦方式		手動對焦	
	最佳投影距離		24" @15.4cm-90" 57.8cm	
	投射尺寸		80-150 inche	
	投影方式		前投/背投/天花板	
	偏移量		116.7% (WUXGA) ±3 %	
	梯形校正		四點校正	
	寬高比		Auto/4:3/16:9/16:10	
	圖元模式		1073.4 百萬色(10.bit)	
	整機功耗		260W +15%	
	額定電壓		AC 100-240V~,50/60HZ	
投影機	產品淨重	G Sensor 重力感應器	470(W)x410(D)x166(H)mm/8.5Kg	
	安全認證	多國認證	CE 、 CCC · UL 、 TUV · FDA	
	噪音		整機 ECO < 30db (distance:1M)	

	音頻	格式	MP3/MP4/AAC/WAV/PCM/FLV	
視頻訊號	影音解碼		MPEG4/MPEG2/MPEG1 Divx3.11/DivX 4.12/DivX 5.x/DivX 6/XviD H.263/H265/H264/HEVC/MVC/AVS/AVS+/Motion JPEG/VP8/VP9	
	支持格式		MP4/MKV/3GPP/DiVX/FLV/MPEG/TS/AVI	
	音頻解碼		MPEG1/MPEG2/AC 3 /EAC 3 /AAC-LC/HEAAC/WMA/VORBIS/DTS/LPCM/FLAC	
文件	文件格式		支援 Office 格式及 PDF、TXT 等	
	圓片格式		JPG、BMP、RNG	
縮放與格式	靜態圖片尺寸自動辨別		根據圖片尺寸保持長寬比	
	縮放模式支援		原始比例/4:3/16:9/智能拉伸/等比放大	
噪音			整機 ECO < 30 db (distance:1M)	
核心規格	CPU		Intel® core™ i5 處理器 四核心	
內存	RAM		8GB DDR3	
固態硬碟	M.2 SSD		128GB	
OS	SystemOS		Win 11	
I/O	USB		USB 2.0 X4/USB 3.2 X2	
	HDMI		HDMI 2.0	
	Type-C		Type-C x 1	
無線網路	WIFI模組		2.4G/5G 雙頻	
	BT 模組		藍牙 5.2	
麥克風			有	
觸控			有	
待機保護	螢幕保護		支援螢幕保護程式	
輸入法	中英文等		系統輸入法	
輸入電源			100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max	
主機尺寸	不含包材		520*250*750mm(算底盤克)	
外箱			T3D	
重量(不含包材)	不含包材		21.4Kg	
遙控器			投影機遙控器/無線鍵盤	